


Produktinformation

Klettscheiben AB-KS 421

Unterlage:	D/C Papier, Latexhaltig
Kornart:	Korund
Körnung:	P40 - 800
Bindung:	Kunstharz
Streuung:	weit offen
Besonderheit:	ab P 150 - 800 mit Stearat Beschichtung

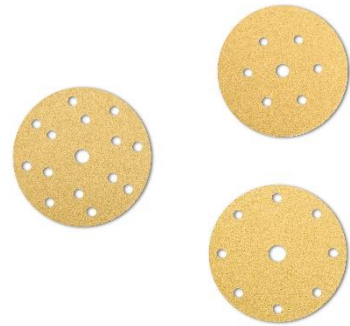

Anwendungsempfehlung:

Schleifen von Holz, GFK, Farbe, Lacke und Spachtel sowie Aluminium mittels Exzenterschleifer.

AB-KS 421 ist dank seines breiten Körnungsspektrums von Grob- bis Feinschliff hervorragend geeignet für den Einsatz an Holz, Farbe, Lack und Spachtel bis hin zur Aluminiumbearbeitung. Aufgrund der offenen Streuung und Stearat Beschichtung (ab P 150 und feiner) setzt sich das Material auch bei staubenden und schmierenden Werkstoffen nicht zu.

Vorteile:

- anpassungsfähige Latexpapierunterlage
- hohe Standzeiten dank optimierter offener Kornstreuung
- verringertes Zusetzen der Scheibe durch Stearat Beschichtung (ab P 150 – P 800)
- breites Anwendungsspektrum
- breites Körnungsspektrum
- viele Lochformen lieferbar

Sicherheitshinweis: Bitte beachten Sie bei der Verwendung alle einzuhaltenden Sicherheits- und Arbeitsschutzvorschriften wie Handschuhe, Schutzbrille und Atemschutz.

Alle vorstehenden Angaben stellen unsere Erfahrungswerte dar und sind nicht in Spezifikationen zu übernehmen. Prüfen Sie bitte selbst vor der Verwendung unserer Produkte, ob sie sich, auch im Hinblick auf anwendungswirksame Einflüsse, für den von Ihnen vorgesehenen Verwendungszweck eignen. Alle Fragen der Gewährleistung und Haftung für unsere Produkte regeln sich nach den kaufvertraglichen Regelungen, sofern nicht gesetzliche Vorschriften etwas anderes vorsehen.